




● 型 名 SPD-8-1500

● 仕 様

特性インピーダンス 50Ω
 周波数範囲 800~2200MHz
 挿入損失 1.8dBmax.
 方向性 20dBmin.
 VSWR 1.5 max.
 電力定格 5W
 使用温度範囲 0℃~70℃

● 寸 法

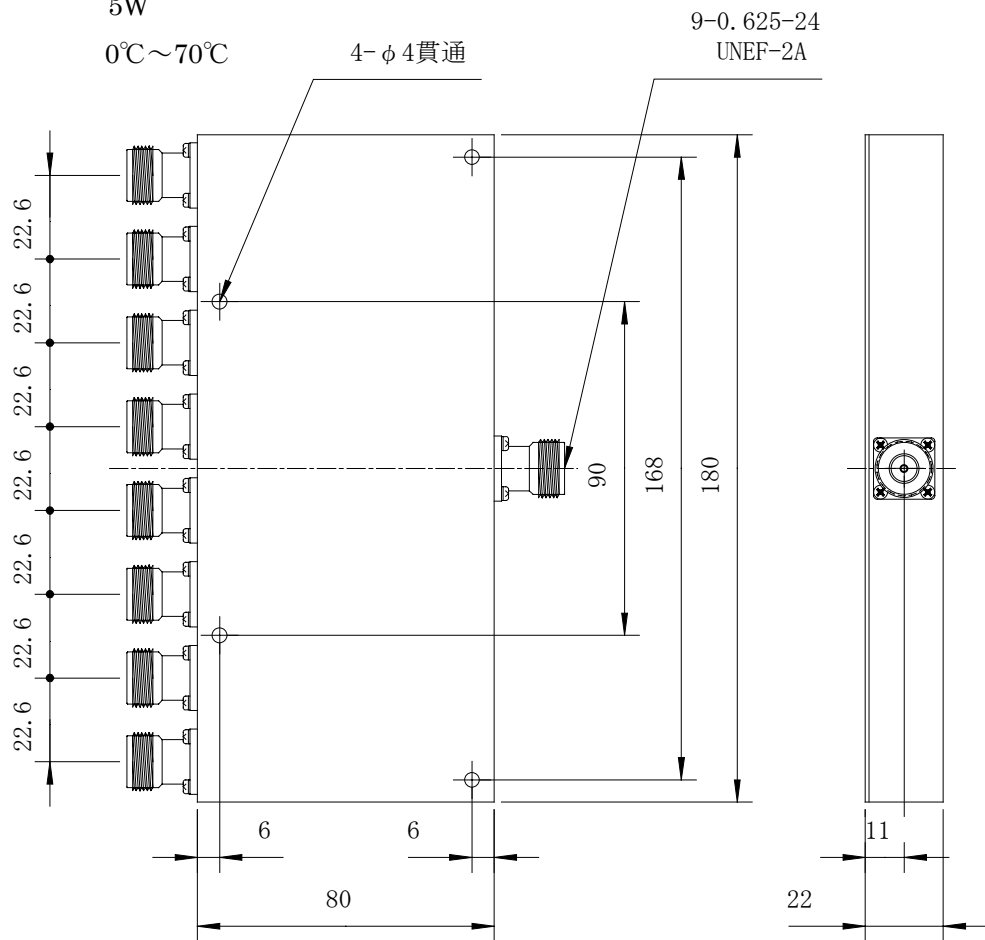

● 材料及び処理

名称	材質	処理
分配合成素子	ガラスクロス・PTFE 基板	Au メッキ
コネクタ外部導体	Bs	Au メッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
筐体	Al	TMX メッキ

770 g

注：RoHS 指令対応品

株式会社 サンケン