


● 型名 SCD-0825-WP

● 仕様

特性インピーダンス	50Ω
周波数範囲	800~2500MHz
結合度	10±0.8dB
方向性	20dBmin.
挿入損失	1.0dBmax.
電力定格	50W
VSWR	1.25 max.
使用温度範囲	-35℃~65℃
防水保護等級	6

● 寸法

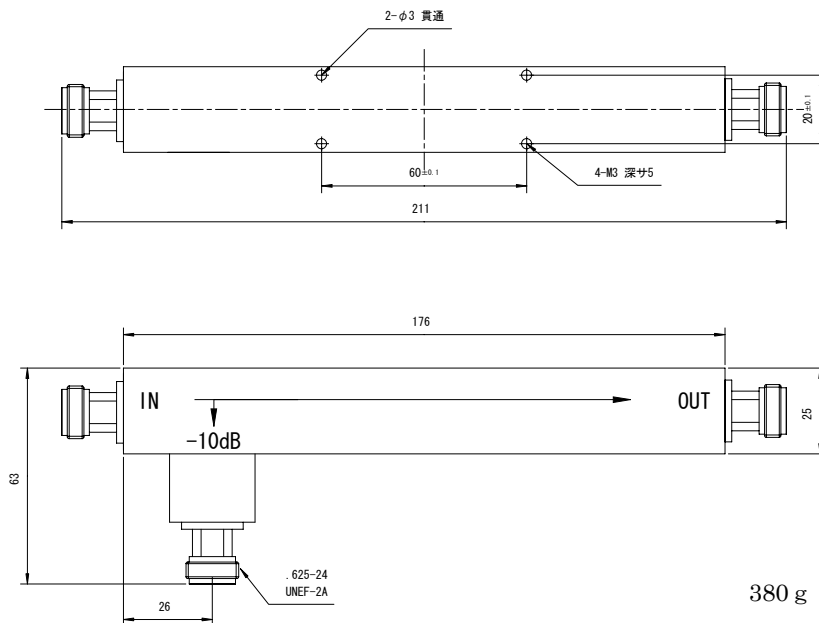

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリング素子	ガラスクロス・PTFE基板	Auメッキ
コネクタ外部導体	Bs	Niメッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Auメッキ
筐体	Al	塗装(黒)

注：RoHS指令対応品

株式会社 サンケン